



SCHNITTE UND ABMESSUNGEN PENDELTÜR

DOHE 304 - Maueröffnungs- und Türflügelmaße, Berechnung der lichten Durchgangsmaße und der Verglasung
 - Schraub- und Mörtelinstallation, aufliegende drehtüren


LICHTE DURCHGANGSBREITE EINFLÜGELIGE TÜR (mit Zarge, die an die Wandstärke angepasst werden kann)

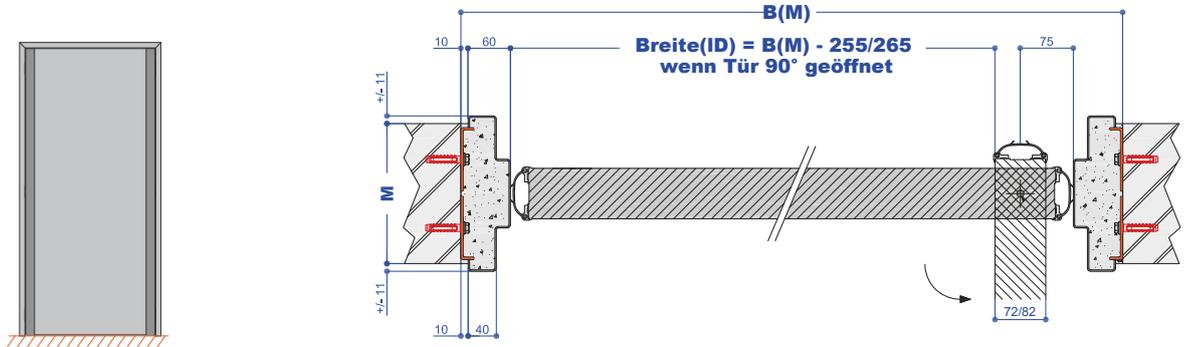

LICHTE DURCHGANGSBREITE ZWEIFLÜGELIGE TÜR (mit Zarge, die an die Wandstärke angepasst werden kann)

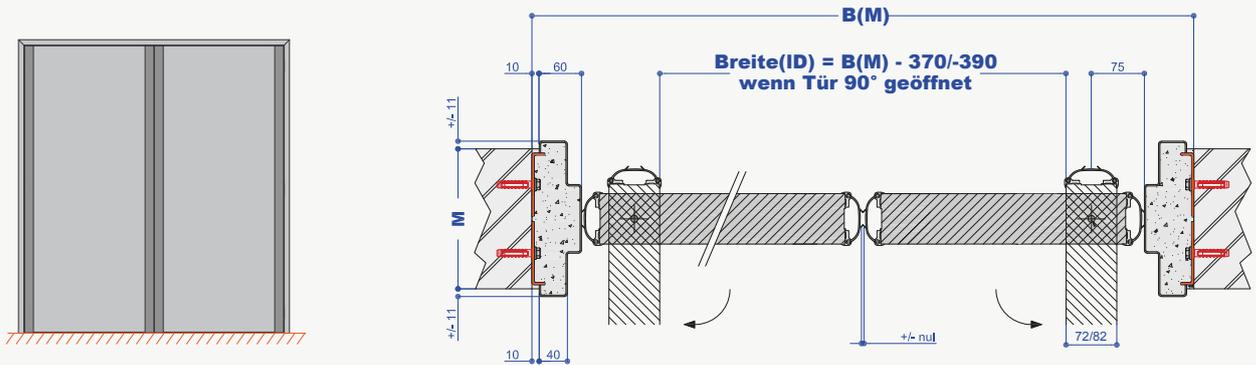


LICHTE DURCHGANGSHÖHE EINFL. UND ZWEIFLÜGELIGE TÜR (mit Zarge, die an die Wandstärke angepasst werden kann)

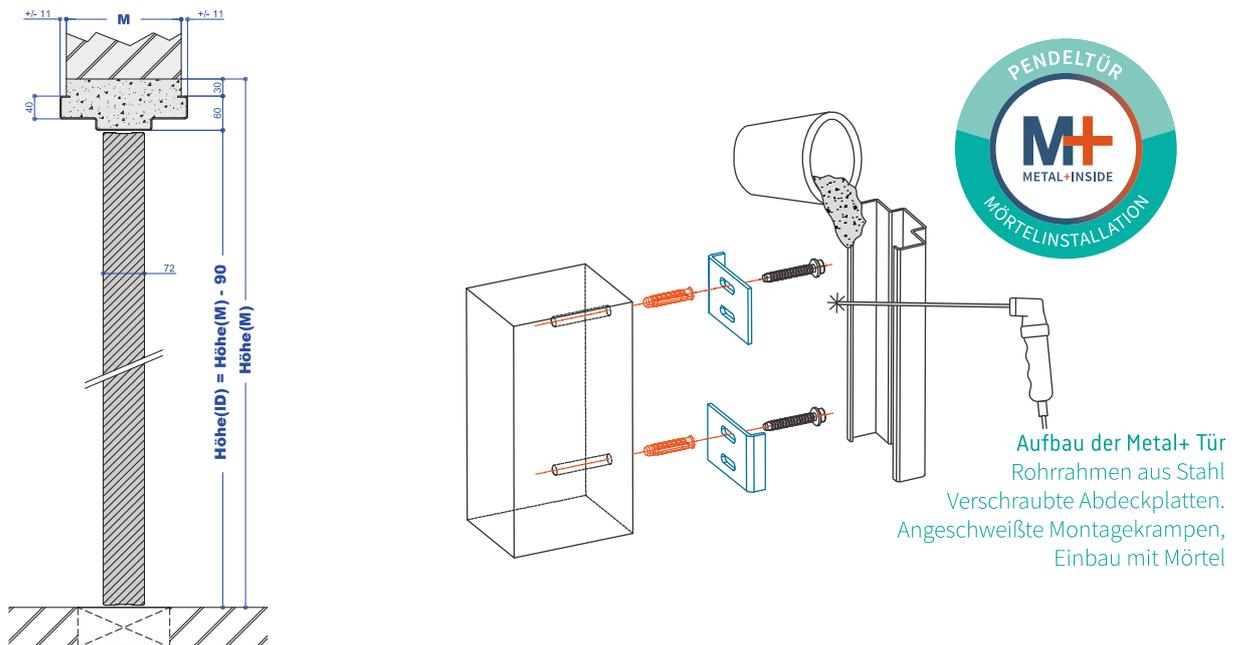


ABMESSUNGEN DER MAUERÖFFNUNG (immer kundenspezifisch)

Einflügelige Tür

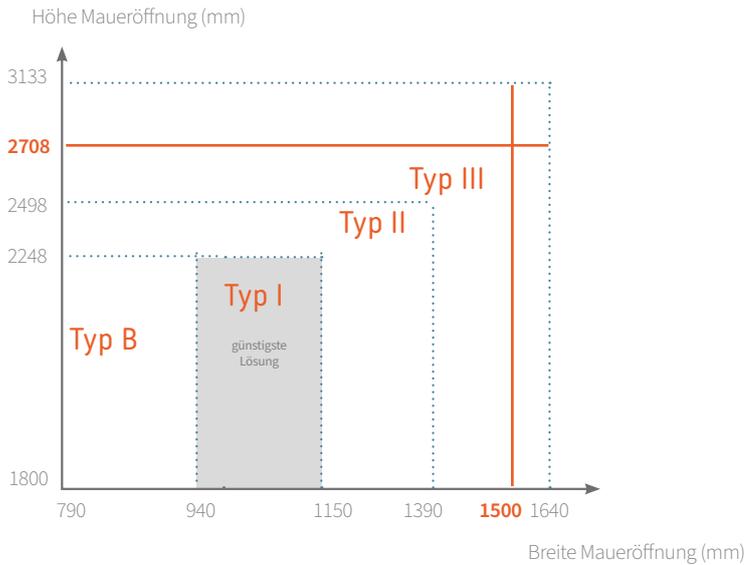

Zweiflügelige Tür

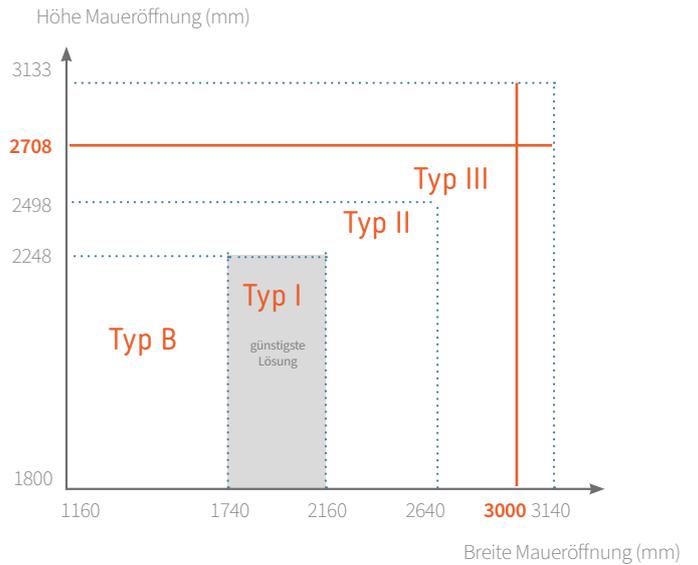

HINWEIS: Die Größe Typ I ist immer die günstigste Lösung.


TÜRFLÜGELMASSE (immer kundenspezifisch)

Max. Größe Türflügel Typ I: 960 x 2150 mm
 Max. Größe Türflügel Typ II: 1200 x 2400 mm
 Max. Größe Türflügel Typ III: 1450 x 2960 mm

Die maximale Größe eines Türelements hängt von den Leistungseigenschaften und der Bauweise ab (zum Beispiel Brandschutz, Einbruchhemmung, Schalldämmung, Verglasung oder Belüftung usw.). Die genauen Maße finden Sie in unseren Datenblättern.

HEINEN GLASFÜLLUNGEN (Standardgrößen und individuelle Größen)

Die maximale Größe der Glasfüllung hängt von der bzw. den Leistungseigenschaften der Tür insgesamt ab (zum Beispiel Brandschutz, Einbruchhemmung, Schalldämmung usw.). Die genauen Maße finden Sie in unseren Datenblättern.

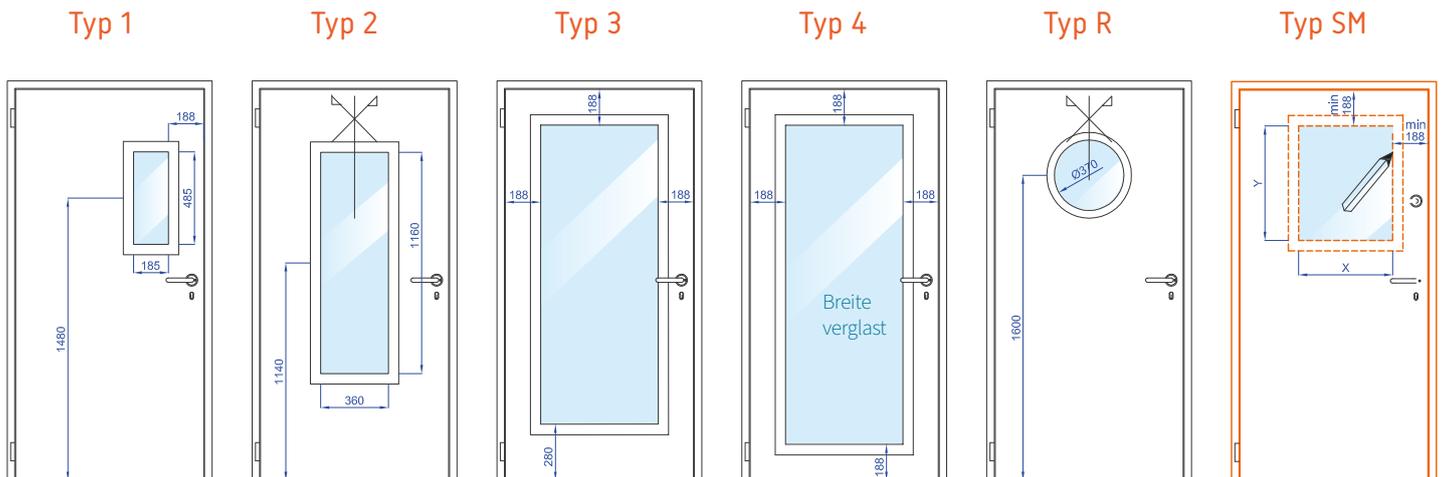

HINWEIS: Bei der Bestellung einer SM-Verglasung ist sowohl die Größe als auch die Anordnung der Verglasung anzugeben.

www.heinen-doors.com