PRISON | PORTE BATTANTE SIMPLE

FTHE 0030 | Anti-effraction AE20 (selon le SPF Justice)
Coupe-feu EI1-30 (selon EN1634-1)

Anti-effraction

Coupe-feu

Tests réalisés par le Département Justice — Service public fédéral Justice

Toutes les portes Heinen sont construites sur base du concept METAL+ ce qui leur confère des performances de base élevées.

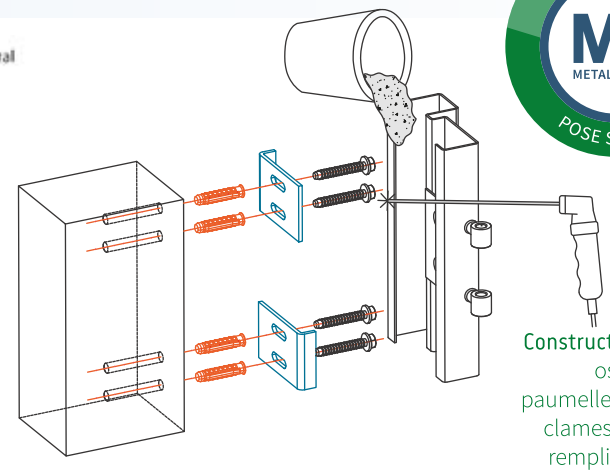

Construction de la Metal+ : ossature tubulaire, paumelles et tôles vissées, clames de pose soudée, remplissage au mortier.

Performances de base de la porte prison :

Coupe-feu (EN1634-1)
EI1-30

Anti-effraction (norme Justice belge)
Conforme P1 = (3,5t) + AE20
Conforme P2 = (2,5t) + AE20 (niveau porte cellule)
Conforme P3 = (0,5t) + AE10

COUPE PORTE PRISON POSE EN APPLIQUE (DRHE 0030a)

(disponible également en pose en tunnel : DRHE 0030b)

Vue côté opposé paumelles avec passe-plats

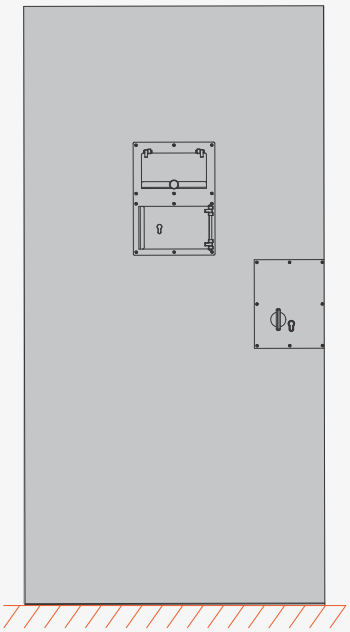

Vue côté paumelles avec passe-plats

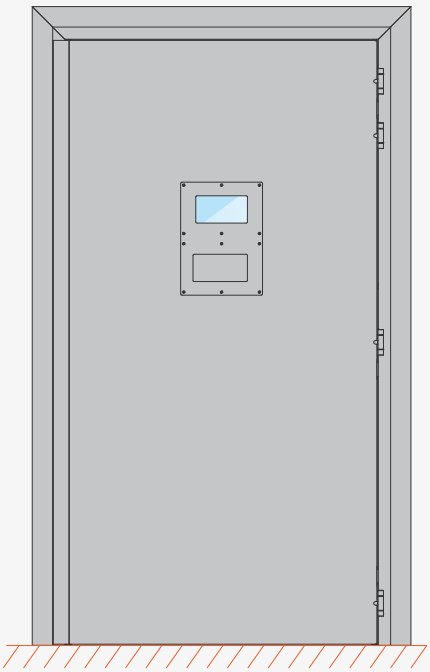

DIMENSIONS DES PORTES *(toujours sur mesure)*

Pose en applique - serrure mécanique

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1200	2400
Baie	1160	2383

Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	570	1663
Baie	530	1646

Calcul du passage libre (hors cumuls) :
PL 180° = Largeur baie
PL 90° = Largeur baie - 70
PL = Hauteur baie

Pose en tunnel - serrure mécanique

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1200	2400
Baie	1360	2503

Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	570	1663
Baie	730	1766

Calcul du passage libre (hors cumuls) :
PL 180° = Largeur baie - 200
PL 90° = Largeur baie - 260
PL = Hauteur baie - 115

Pose en applique - serrure électrique

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1200	2290
Baie	1160	2273

Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	570	1663
Baie	530	1646

Calcul du passage libre :
PL 180° = Largeur baie
PL 90° = Largeur baie - 70
PL = Hauteur baie

Pose en tunnel - serrure électrique

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1200	2290
Baie	1360	2393

Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	570	1663
Baie	730	1766

Calcul du passage libre :
PL 180° = Largeur baie - 200
PL 90° = Largeur baie - 260
PL = Hauteur baie - 115

Support de construction d'épaisseur minimale de 140 mm et de densité minimale 1940 Kg/m^3.

SERRURES DE SÉCURITÉ *(fournies par le département de la Justice)*

Service public fédéral
Justice

Justice mécanique



Justice électrique

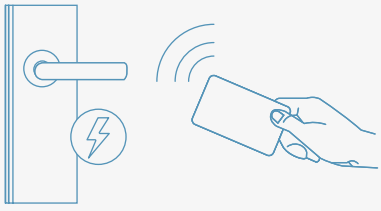

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Disponible en plein ou avec intégration du passe-menottes et oculus.
Dimensions visibles du vitrage : 100 x 190 mm.
Dimensions passage libre pour le portillon : 100 x 200 mm.

Côté opposé paumelles

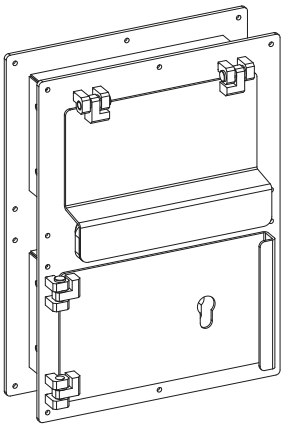

Côté paumelles

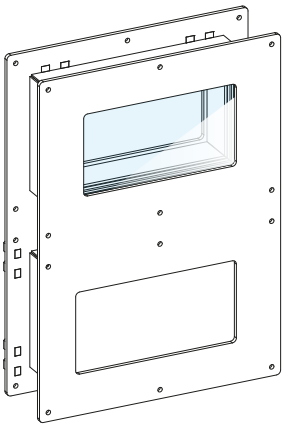

Posée dans la baie (tunnel) ou en applique

Vue pose en tunnel

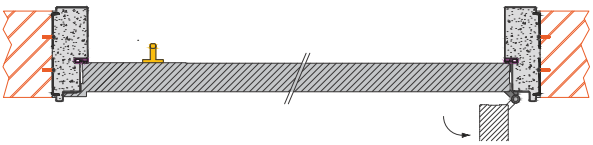

Vue pose en applique

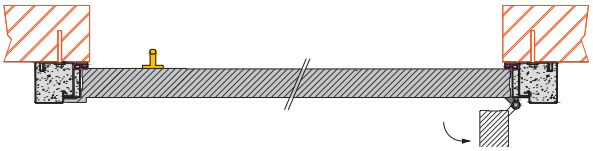

ÉQUIPEMENTS *(vue côté paumelles)*

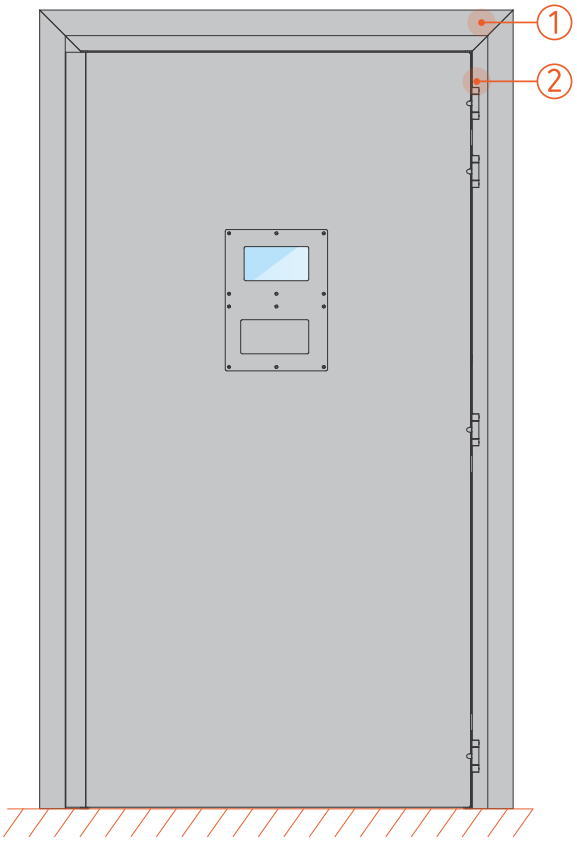

ÉQUIPEMENTS DE BASE

1 | Finition chambranle et vantail
Acier galvanisé à chaud Magnelis® ZM 250 (250g/m², 20µm d'épaisseur).

2 | Charnières / Paumelles
Minimum quatre charnières en acier vissées, réglables et remplaçables.

3 | Poignées / Clenches
Fournies par le département de la Justice.

4 | Cylindre Europrofil
Fourni par le Département de la Justice.

5 | Système anti-degondage
Trois ergots anti-dégondage.

6 | Serrure
Serrure Justice mécanique.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1 | Finition chambranle et vantail
Acier inoxydable (304, 316) ou peinture RAL.

2 | Charnières / paumelles
Ajout d'une ou plusieurs charnières possible, toujours réglables et remplaçables.
Acier inoxydable.

3 | Rosaces
Rosace pvc ou acier inoxydable.

7 | Fermes-portes
Coulissant, montage côté paumelles / côté opposé paumelles.

8 | Serrure de sécurité
Serrure Justice électrique.

9 | Options diverses
Signalisation de la position du vantail, bouton d'appel.

Les portes Heinen peuvent cumuler les performances "à la carte" : en fonction de vos besoins, une ou plusieurs performances sont ajoutées à la porte de base robuste Metal+. Certaines performances sont disponibles uniquement avec le mode de pose soudé et remplissage au mortier.

Heinen

www.heinen-doors.com

Pour les fichiers BIM, nous consulter. Nos produits sont certifiés CE

Copyright © Heinen 2024 | Document non contractuel.