



TUNNEL | HCM 120/EI2-240 | PORTE BATTANTE SIMPLE

FTHE 0011 | Coupe-feu HCM 120/CN 240 (N3)
feu côté opposé aux paumelles

Coupe-feu



Tests réalisés par Efectis. *Efectis*


Toutes les portes Heinen sont construites sur base du concept METAL+ ce qui leur confère des performances de base élevées.

Performances de base de la porte HCM-120 / EI2-240 :

 Coupe-feu (EN 1634-1)
HCM 120 / EI2 240

 Perméabilité à l'air
Niveau L1


 Longévité de la porte
Garantie de 15 ans sur le bloc-porte

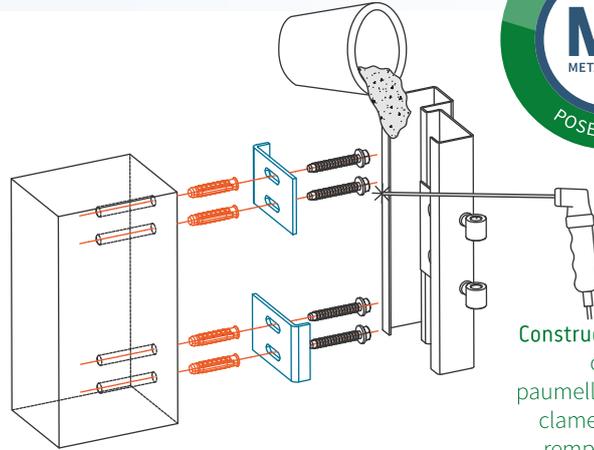


Construction de la Metal+ :
ossature tubulaire,
paumelles et tôles vissées,
clames de pose soudée,
remplissage au mortier.

Cumuls possibles :

 Anti-panique
Barre anti-panique ou clenche.

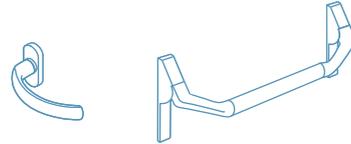

COUPE PORTE SIMPLE HCM 120 ET EI2-240 (DRHE 0011)

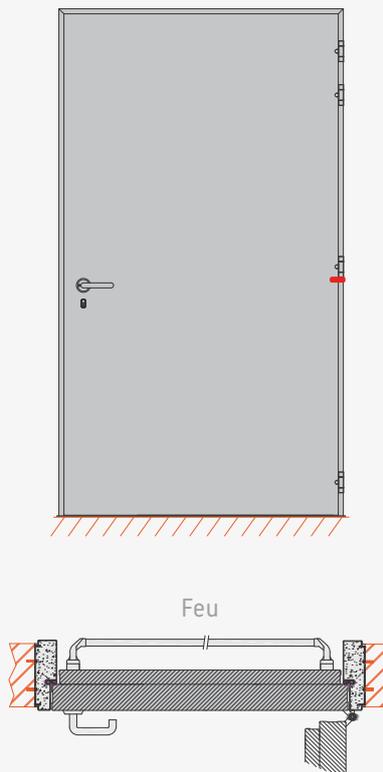

DIMENSIONS DES PORTES (toujours sur mesure)

Porte simple

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1450	2652
Baie	1560	2730

Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	580	1592
Baie	690	1670

Calcul du passage libre (hors cumuls) :

PL 180° = Largeur baie - 140

PL 90° = Largeur baie - 270

PL = Hauteur baie - 90

Support de construction d'épaisseur minimale de 200 mm et de densité minimale 2200 Kg/m³.

Sur demande, des blocs-portes plus grands/petits sont aussi disponibles hors certificat, de même que pour les épaisseurs murs.

*Sous réserve d'acceptation de l'application des règles d'extensions dimensionnelles reprises dans la EN1634-1 annexe B et EN15269-2
Surface maximum : 3,2m².

SERRURES DE SÉCURITÉ

Systemes mécaniques




ABLOY EL160 , EL360

Serrure ABLOY EL160, 1 point.

Serrure mécanique à verrouillage automatique.

Verrouillage automatique

ÉQUIPEMENTS

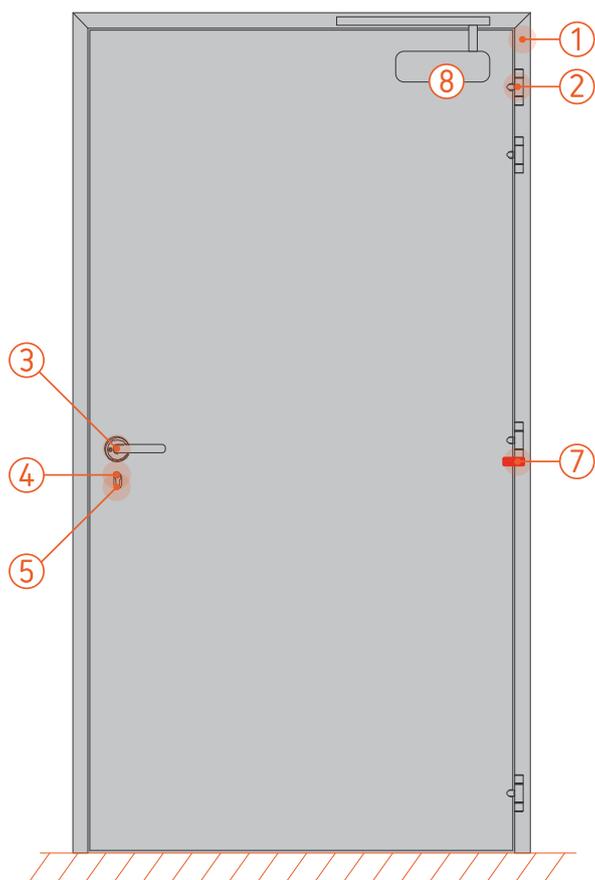

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- 1 | **Finition chambranle et vantail**
Acier galvanisé à chaud Magnelis® ZM 250 (250g/m², 20µm d'épaisseur).
- 2 | **Charnières / Paumelles**
Minimum 4 charnières en acier vissées, réglables et remplaçables.
- 3 | **Clenches / barre anti-panique**
Clenche côté paumelles. Barre anti-panique côté opposé paumelles.
- 4 | **Cylindre**
Cylindre traversant.
- 5 | **Rosace**
Rosace PVC.
- 6 | **Serrure**
EL160 1 point.
- 7 | **Système anti-dégondage**
Un ergot.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- 1 | **Finition chambranle et vantail**
Acier inoxydable 304, 316 ou peinture RAL.
- 2 | **Charnières / paumelles**
Ajout d'une ou plusieurs charnières possible, toujours réglables et remplaçables.
Paumelles inox.
- 8 | **Ferme-portes**
GEZE TS4000 CP ou CO.
- 9 | **Serrures de sécurité**
Voir serrures.
- 10 | **Télésurveillance**
Signalisation de la position du vantail.

Les portes Heinen peuvent cumuler les performances "à la carte" : en fonction de vos besoins, une ou plusieurs performances sont ajoutées à la porte de base robuste Metal+. Certaines performances sont disponibles uniquement avec le mode de pose soudé et remplissage au mortier.



Coupe-feu



Anti-effraction



Acoustique



Pare-balles



Anti-explosion



Électro-magnétique



Anti-panique



Étanchéité
aux fumées



Transmission
thermique



Perméabilité
à l'air



Étanchéité
à l'eau



Résistance
au vent



www.heinen-doors.com

Pour les fichiers BIM, nous consulter. Nos produits sont certifiés **CE**

Fiche technique produit Heinen | TUNNEL | HCM 120/EI2-240 | PORTE BATTANTE SIMPLE | 2024-08-11_FTME 0011 - V16FR

Copyright © Heinen 2024 | Document non contractuel.