

Heinen bouwt al zijn deuren volgens het METAL+ concept. Hierdoor bezitten ze allemaal hoogwaardige basiskenmerken.

Basisprestaties van de Politie-cel deur:



Inbraakwerend (EN1627-1630)
RC2 onder voorwaarden



Geluidswerend
Basisverzwakking: $R_w = 29\text{dB}$




Gebruiksfrequentie
Tot 1.000.000 cycli openen/sluiten (maximaal niveau)
+ duurzaamheid van de automatische sluiting: 200.000 cycli (C5)



Mechanische weerstand
- M4 (maximaal normatief niveau)
- Tot M+7 (maximaal niveau buiten normatief kader)



Levensduur van de deur
15 jaar garantie op het deurelement

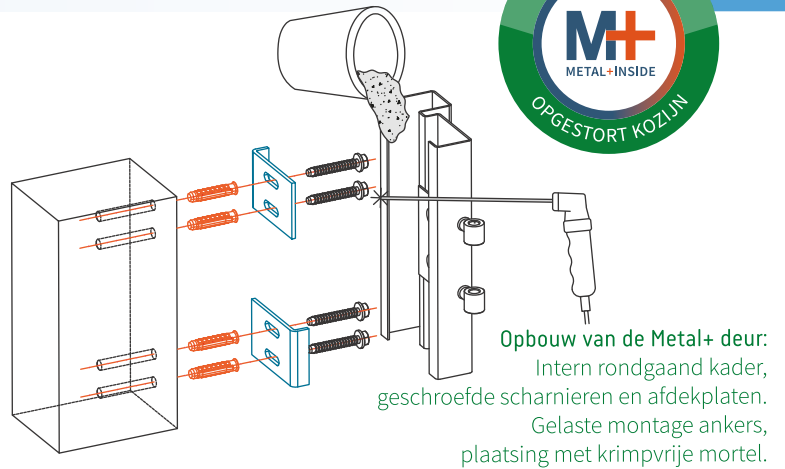

Optionele prestaties (onder voorwaarden)



Brandwerend (EN 1634-1)
EI1-30, EI1-60




Inbraakwerend (EN1627-1630)
RC3, RC4 en RC5



Geluidswerend
Tot $R_w = 47\text{dB}$ met dorpel

OPTIONELE UITRUSTING

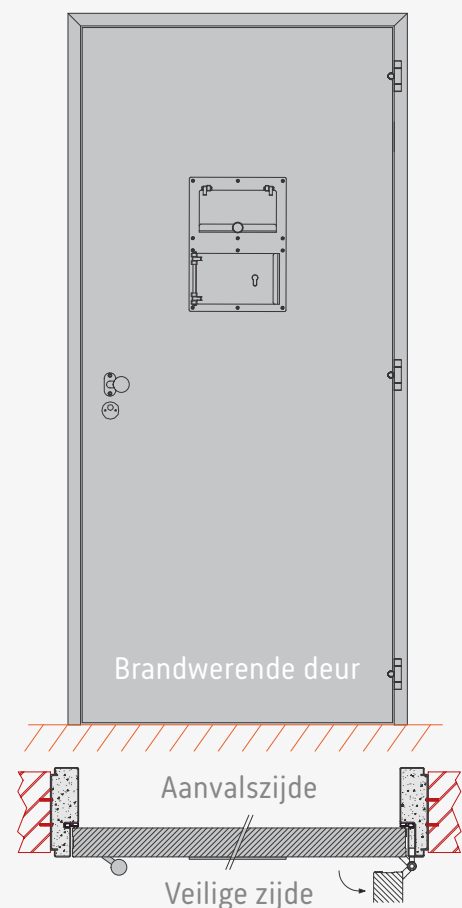

AFMETINGEN VAN DE DEUREN *(altijd op maat)*

Enkele deur

Maximale afmetingen	Breedte	Hoogte	Minimale afmetingen	Breedte	Hoogte
Vleugel	2450	5900	Vleugel	400	600
Ruwbouwmaat	2560	5978	Ruwbouwmaat	510	678

Vanaf een vleugel breedte van 1450 (ruwbouwmaat: 1560), is de maximale vleugel hoogte 4900 (ruwbouwmaat: 4978).

Berekening van de vrije doorgang (zonder gecombineerde prestaties):

VD 180° = Breedte ruwbouwmaat - 140


VD 90° = Breedte ruwbouwmaat - 210

VD = Hoogte ruwbouwmaat - 90


Bouwondersteuning met een minimale dikte van 100 mm.

VEILIGHEIDSSLOTEN

Mechanische systemen met
automatische vergrendeling



Elektrische systemen met
automatische vergrendeling



Self-Security (1-punt)



Self-Security 1 punt + Elektromagnetische Magnalock met LED. Uitgang vrijgeven door middel van magnalock, vervolgens mechanisch ontgrendelen met de kruk en / of de sleutel.


BB-Locks serie A1 SA/SX/SE

Toegangscontrole: Fail safe (SA) of Fail secure (SX en SE).

Uitgangscontrole: Fail safe (SA) of Fail secure (SX en SE).

Met een ASP verstelbare sluitplaat.

INSPECTIE- EN HANDBOEIENLUIK *(niet brandwerend)*

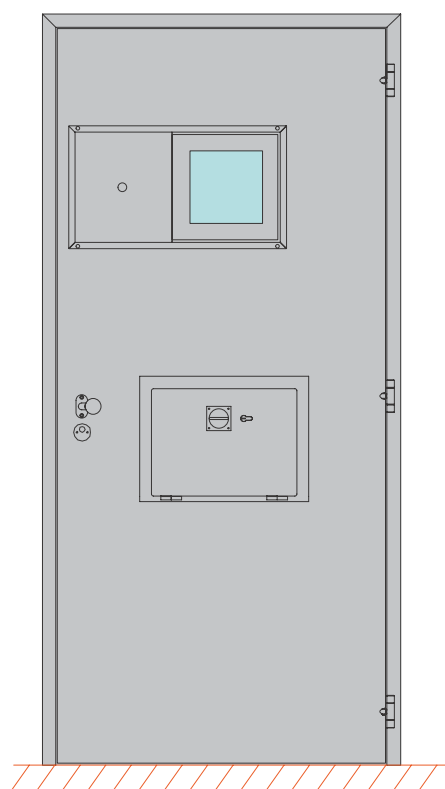

Inbraakwerend (EN1627-1630)



WK2, WK3




Geluidswerend

Verzwakking tot Rw = 41dB

- Inspectieluik met P6B-beglazing (glasoppervlakte van 200 x 200 mm) centraal in de deur en op een hoogte van 1600 mm
- Vlak aan de aanvalszijde, schuivend luikje aan veilige zijde
- Luik voor voedselbedeling, handboeien en rechtstreeks contact met arrestant (vrije doorgang van het luik H 180 mm B 336 mm)
- Opening van het luik aan de veilige zijde op 90°, sluiten door manuele vergrendeling




INSPECTIE- EN DOORGEEFLUIK (brandwerend)

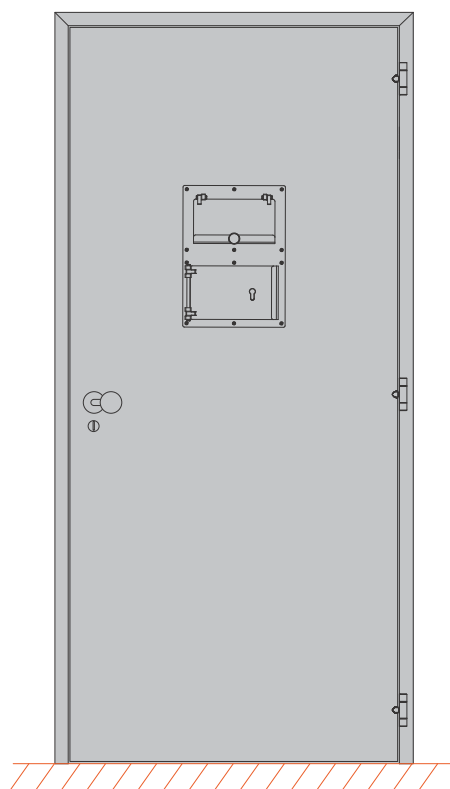


Brandwerend (EN1634-1)
EI1-30



Inbraakwerend (EN1627-1630)
WK2, WK3 en WK4

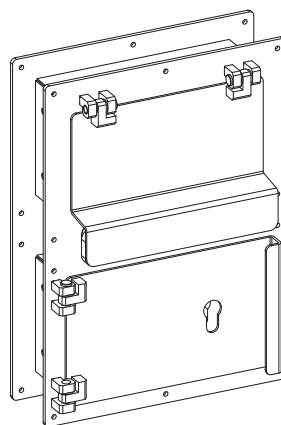


Veilige zijde

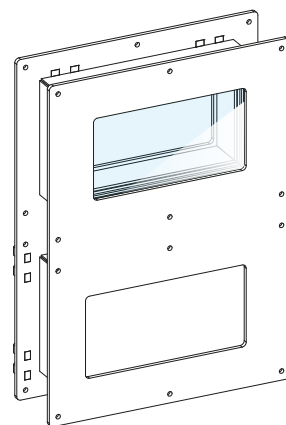

Aanvalszijde

BASISUITRUSTING

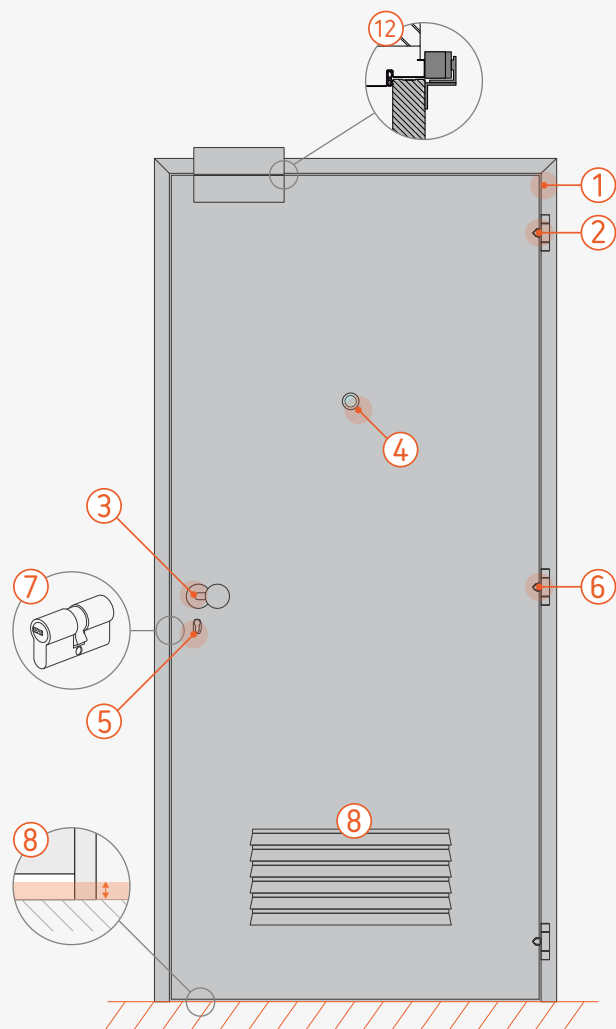

BASISUITRUSTING

- 1 | Afwerking kozijn en vleugel
Thermisch verzinkt staal Magnelis® ZM 250 (250g/m², 20µm dik).
- 2 | Scharnieren
Minimum twee geschroefde scharnieren in staal, regelbaar en vervangbaar.
- 3 | Handgrepen / Krukken
- Aanvalszijde: niets
- Veilige zijde: kruk of bol
- 4 | Spion
- 5 | Slot
Self security 1 punt met verlengde en verstevigde dagschoot (zonder cilinder).

OPTIONELE UITRUSTING

- 1 | Afwerking kozijn en vleugel
Roestvrij staal 304, 316 of RAL-verf.
- 6 | Scharnieren
Toevoeging van een of meerdere scharnieren mogelijk; deze zijn altijd regelbaar en vervangbaar. Scharnieren in roestvrij staal.
- 7 | Europrofiel cilinders
- 8 | Ventilatie
- Roosters tot WK4 + EI1-60.
- Ventilatie onder de deur.
- 9 | Boeienluik, doorgeefluik en inspectieluik
In de plaats van de spion.
- 10 | Sloten
- Self security 1 punt met 1 extra nachtschoot.
- BB-Locks (zie sloten).
- Twee extra schuifgrendels in opbouw.
- 11 | Dievenklauwen
Toevoeging van een of meerdere dievenklauwen mogelijk.
- 12 | Monitoring
Elektromagnetische Magnalock met LED indicatie Rood / Groen.

De Heinen-deuren kunnen de prestaties combineren. Volgens uw behoeften kunnen aan de kwalitatieve Metal+ basisdeur nog één of meerdere prestaties worden toegevoegd. Contacteer ons om te weten welke deurtypes of prestaties momenteel al mogelijk zijn in combinatie met een geschroefd kozijn.



Brandwerend



Inbraakwerend



Geluidswerend



Kogelwerend



Explosiebestendig



Elektromagnetisch



Antipaniek



Rookdicht



Thermische isolatie



Luchtdicht



Waterdicht



Winddicht



www.heinen-doors.com