


Tests uitgevoerd door Efectis. *Efectis*

Heinen bouwt al zijn deuren volgens het METAL+ concept. Hierdoor bezitten ze allemaal hoogwaardige basiskenmerken.



Basiskenmerken van de HCM-120/EI2-240 deur

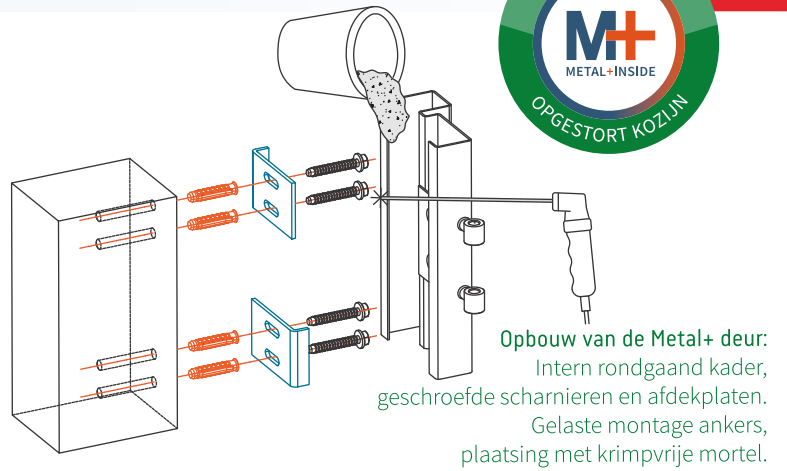

Brandwerend (EN 1634-1)
HCM 120 / EI2 240



Luchtdichtheid
Niveau L1




Levensduur van de deur
15 jaar garantie op het deurelement


Mogelijke combineerbare prestaties



Antipaniek
Antipaniekstang of -kruk.



DOORSNEDE HCM 120- EN EI2-240-ENKELE DEUR (DRHE 0011)

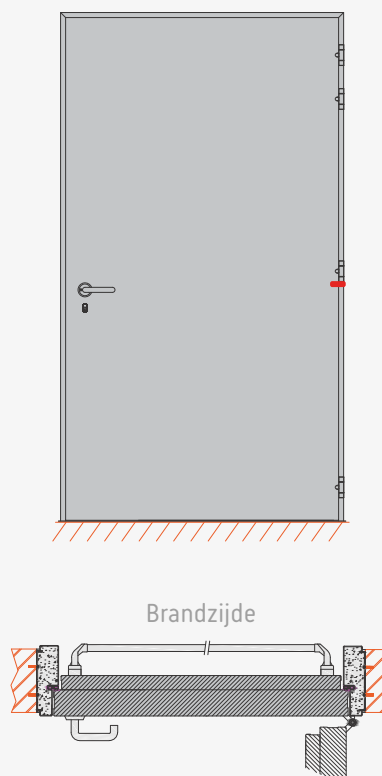

AFMETINGEN VAN DE DEUREN *(altijd op maat)*

Enkele deur

Maximale afmetingen	Breedte	Hoogte
Vleugel	1450	2652
Deuropening	1560	2730
Dimensions minimales	Breedte	Hoogte
Vleugel	580	1592
Deuropening	690	1670

Berekening van de vrije doorgang (zonder gecombineerde prestaties):

VD 180° = Breedte deuropening - 140

VD 90° = Breedte deuropening - 270

VD = Hoogte deuropening - 90


Bouwondersteuning met een minimale dikte van 200 mm en een minimale dichtheid van 2200 kg / m³.

Op verzoek zijn grotere / kleinere deurelementen leverbaar zonder certificaat, dit geldt ook voor de wanddiktes.

*Mits aanvaarding van de toepassing van de regels aangaande uitbreidingen van de afmetingen vermeld in EN1634-1 bijlage B en EN15269-2. Maximale oppervlakte: 3,2m²

VEILIGHEIDSSLOTEN

Mechanische systemen




ABLOY EL160 , EL360

Slot ABLOY EL160, 1-punts.

Mechanisch slot met automatische vergrendeling.

Automatische vergrendeling

UITRUSTING

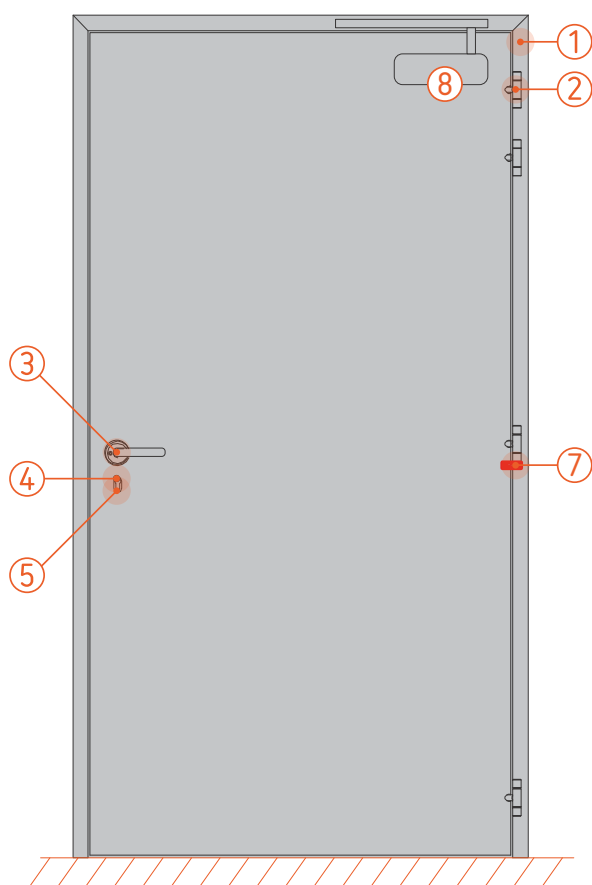

BASISUITRUSTING

- 1 | Afwerking kozijn en vleugel
Thermisch verzinkt staal Magnelis® ZM 250 (250g/m², 20µm dik).
- 2 | Scharnieren
Minimum 4 geschroefde scharnieren in staal, regelbaar en vervangbaar.
- 3 | Krukken / antipaniekstang
Kruk aan scharnierzijde. Antipaniekstang aan de niet-scharnierzijde.
- 4 | Cilinder
Doorlopende cilinder.
- 5 | Rozet
Pvc-rozet.
- 6 | Slot
EL160 1-punts.
- 7 | Dievenklauw
Eén dievenklauw.

OPTIONELE UITRUSTING

- 1 | Afwerking kozijn en vleugel
Roestvrij staal 304, 316 of RAL-verf.
- 2 | Scharnieren
Toevoeging van een of meerdere scharnieren mogelijk; deze zijn altijd regelbaar en vervangbaar. Scharnieren in roestvast staal.
- 8 | Deursluiters
GEZE TS4000 scharnierzijde of niet-scharnierzijde.
- 9 | Veiligheidssloten
Zie sloten.
- 10 | Camerabewaking
Indicator van de stand van de vleugel.

De Heinen-deuren kunnen de prestaties combineren. Volgens uw behoeften kunnen aan de kwalitatieve Metal+ basisdeur nog één of meerdere prestaties worden toegevoegd. Contacteer ons om te weten welke deurtypes of prestaties momenteel al mogelijk zijn in combinatie met een geschroefd kozijn.



Brandwerend



Inbraakwerend



Geluidswerend



Kogelwerend



Explosiebestendig



Elektromagnetisch



Antipaniek



Rookdicht



Thermische isolatie



Luchtdicht



Waterdicht



Winddicht



www.heinen-doors.com