



FB6 NS* | PORTE BATTANTE SIMPLE & DOUBLE

FTHE 0042 | Pare-balles FB6 NS (selon EN 1522-1523)

Tir côté paumelles


*NS : non splitting

Pare-balles

Tests réalisés par le BNE



Toutes les portes Heinen sont construites sur base du concept METAL+ ce qui leur confère des performances de base élevées.

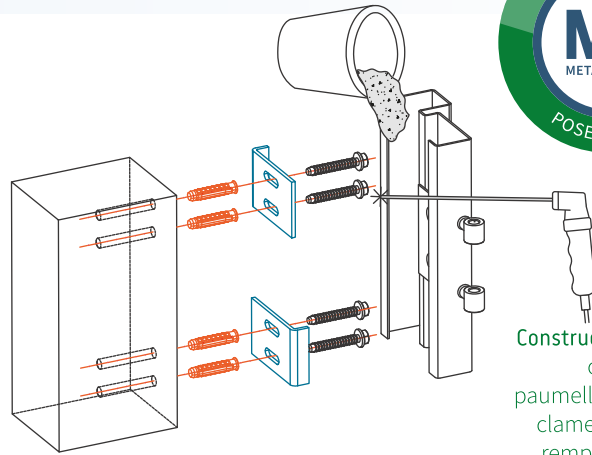

Construction de la Metal+ :
ossature tubulaire,
paumelles et tôles vissées,
clames de pose soudée,
remplissage au mortier.

Performances de base de la porte FB6 NS :



Pare-balles (EN 1522-1523)
FB6 NS



Anti-effraction (EN 1627-1630)
CR4



Acoustique :
Atténuation de base :
- porte simple RW = 30dB



Fréquence d'utilisation
200 000 cycles ouverture / fermeture





Résistance mécanique
M4 (niveau maximum normatif)



Longévité de la porte
Garantie de 15 ans sur le bloc-porte

Cumul possible : ● Anti-effraction ● Coupe-feu ● Anti-panique

COUPE PORTE FB6 NS (DRHE 0042)

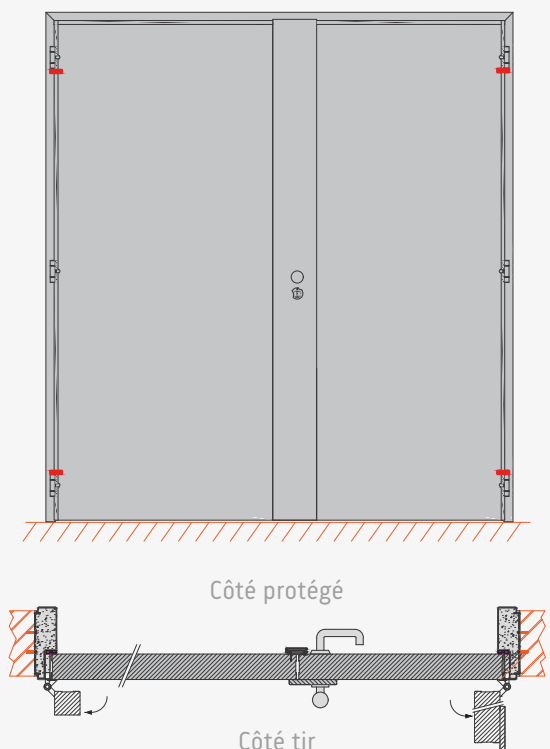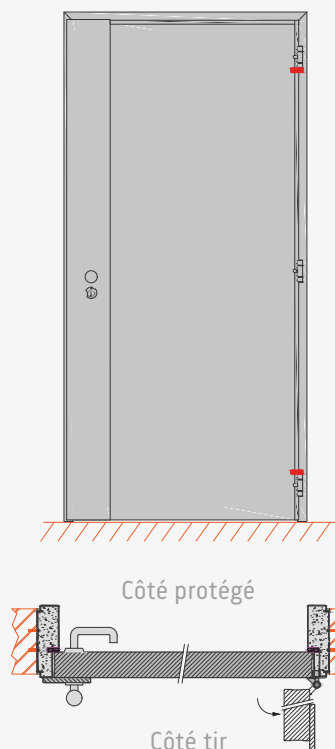

DIMENSIONS DES PORTES (toujours sur mesure)

Porte simple

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1450	3035
Baie	1560	3113

Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	730	600
Baie	840	678

Calcul du passage libre (hors cumuls)

tir côté paumelles :

PL 180° = Largeur baie - 140

PL 90° = Largeur baie - 220

PL = Hauteur baie - 90

Support de construction d'épaisseur minimale de 140 mm.

Sur demande, des blocs-portes plus grands/petits sont aussi disponibles hors certificat anti-effraction, de même que pour les épaisseurs murs.

Porte double

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1450	3035
Baie	3020	3113

Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	400	900
Baie	920	978

Calcul du passage libre (hors cumuls)

tir côté paumelles :


PL 180° = Largeur baie - 140

PL 90° = Largeur baie - 300

PL = Hauteur baie - 90

SERRURES DE SÉCURITÉ

Systèmes mécaniques



Security (1 et 3 points)

Anti-panique  (3 points)

Self-Security (1 et 3 points)

Verrouillage
manuel


Verrouillage
automatique



Fail secure : fonctionnement par alimentation de courant.

Fail safe : fonctionnement par rupture de courant.

Systèmes électriques avec verrouillage automatique



Overlock (en combinaison avec

la Self-Security 1 ou 3 points).

Entrée contrôlée : Fail secure.

Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).

ABLOY EL518 , **EL520** 

Entrée contrôlée : Fail secure.

Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).

ABLOY EL532

Entrée contrôlée : Fail secure.

Sortie contrôlée : Fail safe.

Serrures
solénoïdes

Serrures
motorisées

DETAILS DES PRINCIPAUX CUMULS



Anti-effraction

Tests réalisés par le CNPP.
CR5 (EN 1627 à 1630).




Anti-panique

Barre anti-panique ou clenche.
Non cumulable avec du vitrage.




Coupe-feu

Nous consulter.



ÉQUIPEMENTS

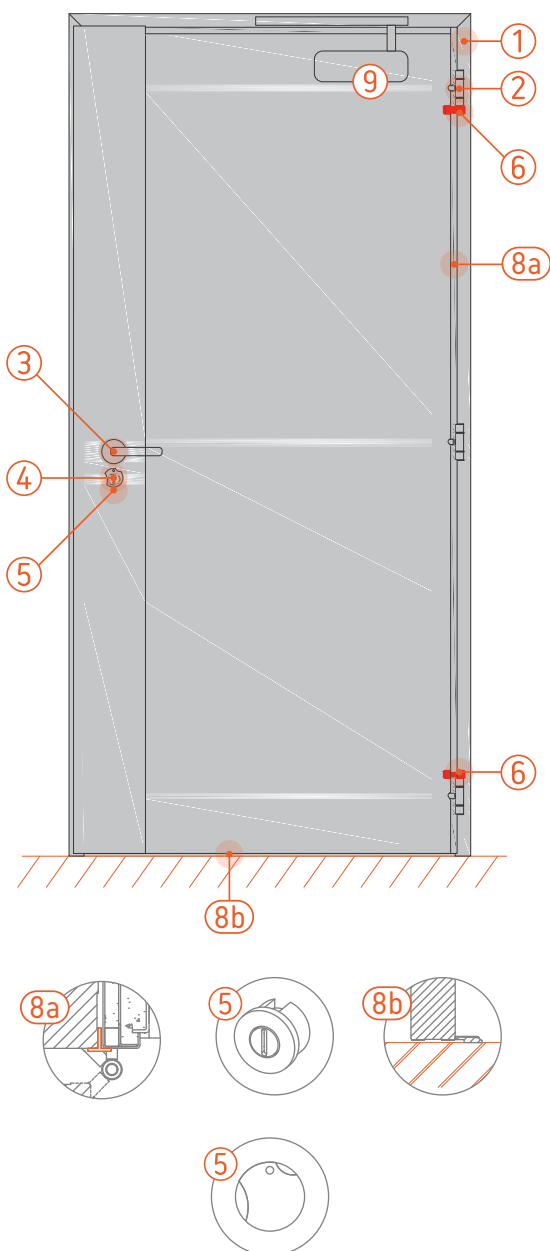

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- 1 | **Finition chambranle et vantail**
Acier galvanisé à chaud Magnelis® ZM 250 (250g/m², 20µm d'épaisseur).
- 2 | **Charnières / Paumelles**
Minimum trois charnières en acier vissées, réglables et remplaçables.
- 3 | **Poignées / Clenches**
Une paire de poignées en aluminium en forme de U.
- 4 | **Cylindre Europrofil**
Conforme EN 1627 (classe 6.2 selon EN 1303).
- 5 | **Rosaces**
Rotor de protection + rosace pare-balles.
- 6 | **Système anti-degondage côté tir**
Deux ergots.
- 7 | **Serrure**
Security 1 point.
- 8 | **Système de protection**
a. profil de protection des jeux.
b. seuil pare-balles.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- 1 | **Finition chambranle et vantail**
Acier inoxydable (304, 316) ou peinture RAL.
- 2 | **Charnières / paumelles**
Ajout d'une ou plusieurs charnières possible, toujours réglables et remplaçables.
Acier inoxydable.
- 3 | **Poignées et clenches**
Poignées, boules, tirants... en aluminium ou acier inoxydable.
- 9 | **Fermes-portes**
A compas ou coulissant, montage côté paumelles / côté opposé paumelles, avec ou sans sélecteurs de fermeture, maintien en position ouverte...
- 10 | **Serrures de sécurité**
Voir serrures.
- 11 | **Télésurveillance**
Signalisation de la position du vantail, de la position du pêne de verrouillage.
- 12 | **Options diverses**
Arrêts de portes, chaînes de retenue, plaques poussoir et de nombreux autres équipements...

Les portes Heinen peuvent cumuler les performances "à la carte" : en fonction de vos besoins, une ou plusieurs performances sont ajoutées à la porte de base robuste Metal+. Certaines performances sont disponibles uniquement avec le mode de pose soudé et remplissage au mortier.



Coupe-feu



Anti-effraction



Acoustique



Pare-balles



Anti-explosion



Électro-magnétique



Anti-panique



Étanchéité
aux fumées



Transmission
thermique



Perméabilité
à l'air



Étanchéité
à l'eau



Résistance
au vent



www.heinen-doors.com

Pour les fichiers BIM, nous consulter. Nos produits sont certifiés **CE**

Fiche technique produit Heinen | FB6 NS* | PORTE BATTANTE SIMPLE & DOUBLE | 2024-02-24_FTHe 0042 - V14FR

Copyright © Heinen 2024 | Document non contractuel.