


Heinen bouwt al zijn deuren volgens het METAL+ concept. Hierdoor beschikken ze allemaal over hoogwaardige basiskkenmerken.

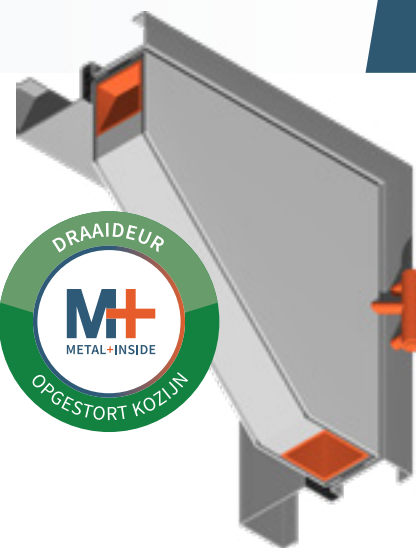

E-WAARDE VERKREGEN VOLGENS DE CONFIGURATIES

Enkele Deur

	Openingszin	Druk	Resultaat
Schall-Ex versterkt (ExR)	Naar buiten	0 Pa	E1
Hollandse dorpel in opbouw (Sha)	Naar buiten	100 Pa	E3
Ingekorte Hollandse dorpel in opbouw (Sha)	Naar buiten	750 Pa	> E9
Deurkader/-kozijn 4 zijden (4C)	Naar buiten	150 Pa	E4
Ingekorte Hollandse dorpel in opbouw (Sha) + druiplijst onderaan	Naar binnen	0 Pa	E1
Deurkader/-kozijn 4 zijden (4C) + druiplijst onderaan	Naar binnen	/	/


Dubbele Deur

	Openingszin	Druk	Resultaat
Ingekorte Hollandse dorpel in opbouw (Sha)	Naar buiten	250 Pa	E6

SOORTEN DORPELS


ExR

Schall-Ex versterkt




Sha

Hollandse dorpel in opbouw





Ingekorte Sha

Ingekorte Hollandse dorpel in opbouw



4C

Deurkader/-kozijn 4 zijden

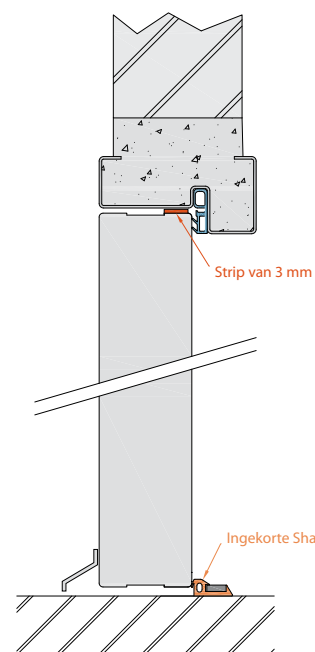

GETESTE AFMETINGEN

Enkele Deur	Breedte	Hoogte	Oppervlak
Deurkader	1190	2358	2,81 m ²
Ruwbouw	1210	2388	-

Dubbele Deur	Breedte	Hoogte	Oppervlak
Deurkader	2100	2358	4,95 m ²
Ruwbouw	2120	2388	-

UITBREIDING AFMETINGEN

- – 100 % tot + 50% van de totale oppervlakte van het geteste element
- Elke verhoging en/of verlaging van de afmeting (breedte en/of hoogte) is dus mogelijk, op voorwaarde dat de totale oppervlakte van het geteste element (BxH deurkader) niet groter is dan:

Limiet afmetingen	Oppervlakte deurkader
Enkele deur	4,21 m ² (= 2,81 m ² x 1,5)
Dubbele deur	7,43 m ² (= 4,95 m ² x 1,5)

TESTS UITGEVOERD DOOR HET WTCB | Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Het WTCB is erkend als testlaboratorium in het kader van richtlijn 89/106/EEG van de Europese Commissie met als erkenningsnummer 1136

Volgens de normering:

NBN EN 14351-1 (2006) : «Ramen en deuren - Productnorm, prestatiekenmerken
- Deel 1: Ramen en buitendeuren voor voetgangers»



NBN EN 1027 (2000) : «Ramen en deuren - Waterdichtheid - Testmethode»
NBN EN 12208 (2000) : «Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie»